


300 HP

V6

Modell	E300L E300X E300XC E300Z E300ZC E300LU E300XU E300XCU E300ZU E300ZCU
Motortyp	V6 74° E-TEC D.I.
Bohrung x Hub mm (Zoll)	3,854 x 3,000 (98 x 76)
Verdrängung cm ³ (Zoll ³) L	3441 (210) 3,4 L
Übersetzung ¹	1.85:1
Drehzahlbereich bei Vollgas	5400-6000 U/min
Gewicht in kg (lb) ²	253 (558)
Anlasser	Elektrisch
Kraftstoffeinspritzung	E-TEC Direkteinspritzung mit Schichtladungs- Verbrennungsmodus bei niedrigen U/min
Generatorausgang ³	133 A insgesamt 50 festgelegt 14 A im Leerlauf
Lenkung	Fernlenkung
Trimmmethode	Trim & Tilt
Trimbereich	-6 bis 15
Tiltbereich	81°
Schaftlänge mm (Zoll)	508 (20) 635 (25) 762 (30)
Schmierung	Gezielte Mehrpunktschmierung
Ölbehältervolumen L	An Bord 7,6 L – Optional 37,9, 11,4, 6,8 L
Empfohlenes	Evinrude Johnson XD-100 Oil
Empfohlener Kraftstoff	87 Oktan
Beschränkte Garantie	Auf 5 Jahre erweiterte beschränkte Garantie ⁵
Emissionsstandard	EPA 2013/CARB 3 STAR/EU 2006/EU 2016
Befestigungspunkte in cm (Zoll)	Minimum 66 (26)
Lenkwinkel	32° von der Mitte, beide Richtungen
Integrierte Funktionen L	Servolenkung ⁴ , Hydraulische Lenkung, Zweiachsiges Anbausystem, i-Trim

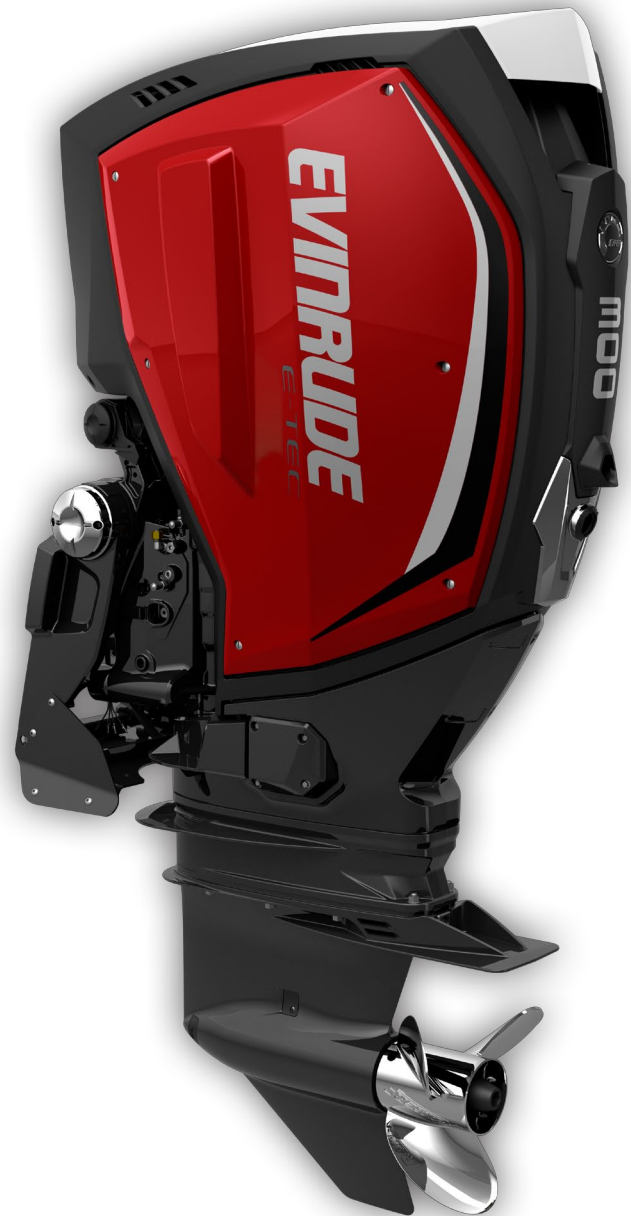

1. Kann von der Modellnummer des Motors abhängig sein.

2. Gewicht bezieht sich jeweils auf das tatsächliche Gewicht (mit allen Betriebsmitteln) für das leichteste Modell / die leichteste Version für jede Leistungsstufe in der Gruppe.

3. Computergesteuerte veränderliche Spannung. Der Strom von 133 A wird bei 13,5 V berechnet. Der für die Batterieladung vorgesehene Nettoausgangsstrom beträgt 50 A.

4. Bei hiermit ausgestatteten Modellen.

5. Garantie: AUF 5 JAHRE ERWEITERTES (STANDARD 3 + 2) BESCHRÄNKTES GARANTIEPROGRAMM VON BRP. (Das Angebot erfolgt ausschließlich durch die BRP European Distribution SA sowie ihre BRP-Vertragshändler und gilt für Evinrude®-Außenbordmotoren, die an Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union verkauft werden und ausschließlich für den Freizeitgebrauch verwendet werden). Durch dieses erweiterte beschränkte Garantieprogramm wird die 36-monatige BRP-Standardgarantie (beschränkt auf 750 Stunden und 1000 Stunden bei G2-Modellen, je nachdem, was zuerst eintritt) auf Evinrude-Außenbordmotoren um 24 Monate beschränkte Garantie von BRP erweitert, sofern die folgenden besonderen Bedingungen erfüllt sind. (Siehe unser Evinrude 2015 Katalog für weitere Informationen).

EVINRUDE®
E-TEC®

